



G R O U P E D E C O N D E N S A T I O N

(||||)silensys[®]
scroll inverter
by tecumseh

lancement produit

3 ⇌ 19 kW



**solution plug & play haute efficacité
pour installation multi-postes**



économies d'énergie
technologie inverter avec
variation de vitesse du
compresseur de 30 à 100%



faible niveau acoustique
régime constant de 30% maintient le
groupe dans une zone silencieuse,
évitant les pics de bruit liés aux
hautes vitesses



maintenance facilitée
architecture interne épurée et
moins de pièces sollicitées
pour un accès technicien
facilité

RÉFRIGÉRANTS



APPLICATIONS

chambre froide
vitrine réfrigérée
armoire réfrigérée
vitrine à boissons

TECHNOLOGIES





PERFORMANCES FRIGORIFIQUES


APPLICATION MOYENNE HAUTE PRESSION (MHBP)

PLAGE DE TEMPÉRATURE D'ÉVAPORATION : -30°C À 5°C / TEMPÉRATURE AMBIANTE DE CONCEPTION : 43°C

réfrigérant	modèle	châssis / taille	ENI3215 Evap -10°C / Amb 32°C Sous-ref 3K / Surchauffe 10K	Lp à 10m dB(A)*	volume réservoir liquide (L)	ø tube	
			puissance (kW)			aspi	liq
R448A R449A	SILVSV4578P	L	3 - 10	36	6	7/8"	5/8"
	SILVSV4611P	XL	4.5 - 13.5	41	9.5	1 1/8"	
	SILVSV4615P	XL	6.5 - 19	42	9.5	1 1/8"	
R455A	SILVSV4578P	L	2.8 - 8.5	36	6	7/8"	
	SILVSV4611P	XL	3.7 - 12	41	9.5	1 1/8"	
	SILVSV4615P	XL	5.3 - 17	42	9.5	1 1/8"	
R454C	SILVSV4578P	L	2.7 - 8.2	36	6	7/8"	
	SILVSV4611P	XL	3.6 - 11.5	41	9.5	1 1/8"	
	SILVSV4615P	XL	5.2 - 16	42	9.5	1 1/8"	

*mesuré à 10m de distance

ÉQUIPEMENTS

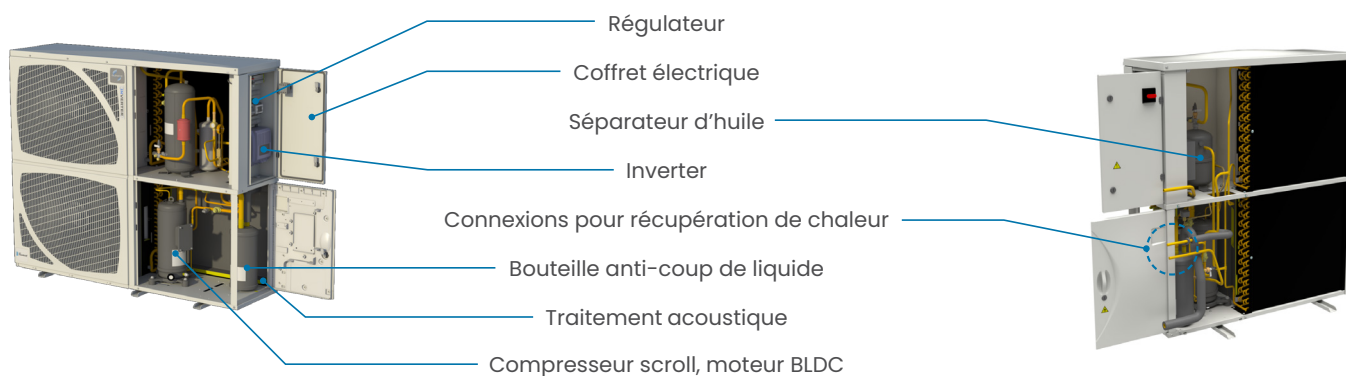


RÉFRIGÉRANTS




DIMENSIONS

TAILLE L

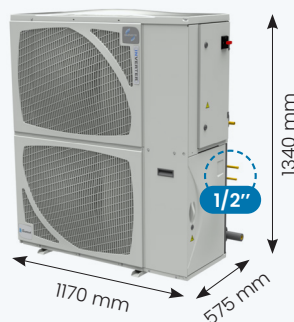

TAILLE XL

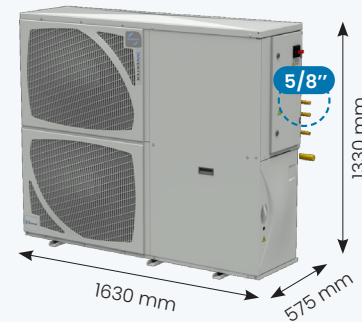

connexions pour récupération de chaleur

POUR PLUS D'INFORMATIONS

- CONSULTEZ TECUMSEH.COM
- CONTACTEZ NOS ÉQUIPES COMMERCIALES

Produit par Tecumseh Products Company | Tous droits réservés | Avril 2026





tecumseh

empowering
everyday life,
everywhere.

businesses
care
lives
nourishment
communities
celebration





tecumseh